

# La Ciencia del agua caliente es que *VIVAS MEJOR*



## Calentador Tiro Forzado de Paso a Gas Línea Classic™



**6** LITROS

Agua caliente al instante! Ahorro de energía superior,  
con la mayor seguridad, durabilidad y respaldo.



**3**

AÑOS DE  
GARANTÍA



**7**

SISTEMAS  
DE SEGURIDAD

**42**

DISPLAY DE  
TEMPERATURA



Experimenta un  
nuevo grado de confort

[www.rheem.com.co](http://www.rheem.com.co)

# CALENTADOR DE PASO A GAS

¡Agua caliente al instante! Ahorro de energía superior, con la mayor seguridad, durabilidad y respaldo.

**Línea Classic™**



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calentador de paso a gas Tiro Forzado.
- Encendido automático.
- Agua continua e ilimitada.
- Cámara de combustión 100% cobre.
- Diseño compacto y ergonómico.
- Display de temperatura.
- 7 sistemas de seguridad para su protección.

Incluye 1 Calentador, 2 Chazos, 2 Pernos de anclaje, sellos de gas, manual, Caja con Kit de ducto de evacuación de gas (no incluida dentro de la misma caja del calentador)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| MODELOS                        | UNIDAD | 6L              |                 |
|--------------------------------|--------|-----------------|-----------------|
| Modelo                         |        | RHMKM-TF-6      | RHMKM-TF-6-P    |
| Tipo de gas                    |        | GN              | GLP             |
| Capacidad                      | L/min  | 6               | 6               |
| Potencia útil                  | kW     | 10,7            | 10,7            |
| Consumo mínimo                 | kW     | 5               | 5               |
| Presión de gas                 | mbar   | 20              | 29              |
| Presión máxima de agua         | Psi    | 145             | 145             |
| Dimensiones (Alto-Ancho-Fondo) | mm     | 520 x 330 x 180 | 520 x 330 x 180 |
| Diámetro ducto                 | mm     | 50              | 50              |
| Peso neto / embalado           | kg     | 6.1 / 7.1       | 6.1 / 7.1       |
| Alimentación eléctrica         | V      | 120V-60Hz       | 120V-60Hz       |
| Eficiencia                     | %      | 90              | 90              |

| PARA USO SIMULTANEO EN                   | 6L |
|------------------------------------------|----|
| Una Ducha o un Lavaplatos o un Lavamanos | ✓  |

\*Recomendaciones aproximadas. El cálculo del uso puede variar según las condiciones de trabajo. Cálculos basados en caudales medios duchas 5 - 6L/min, lavaplatos de 4L/min y lavamanos 3L/min


## CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- Antes de instalar el calentador verifique el tipo de gas de suministro: Propano o Natural.
- Instale su calentador en lugares aireados, no en baños o recintos cerrados sin ventilación.
- Use siempre llaves de paso para la entrada de agua fría y de gas.
- Haga la instalación de su calentador con un instalador autorizado.

## SISTEMAS DE SEGURIDAD

1. Seguridad por ionización.
2. Seguridad por encendido progresivo.
3. Sensor de temperatura en cámara.
4. Seguridad por correcta evacuación de gases.
5. Doble sello de gas.
6. Seguridad por válvula de sobre presión
7. Seguridad por termostato en cámara de combustión.

## DIMENSIONES

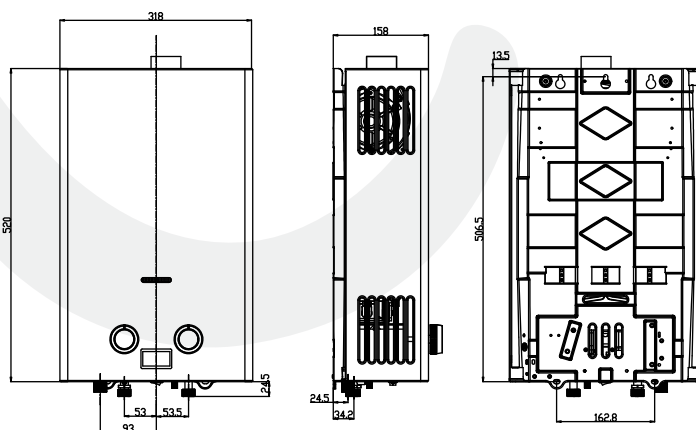

Call Center 018000-413607



Ficha técnica  
Calentador de paso a gas

