



Sistema PEX AL PEX redes de agua sanitaria



Unimos la tecnología, innovación y resistencia para darte la mejor calidad en tuberías PEX AL PEX.

Tubería PEX AL PEX



- Tubería compuesta por dos capas de polietileno de alta densidad y una capa intermedia de aluminio.
- Tubería que garantiza la hermeticidad total, diseñada para conducción de agua fría y caliente.
- Diseñada para soportar temperaturas hasta los 95 °C.
- Compatible con los accesorios para sistema PE AL PE OKA, que se acoplan a roscas NPT y Flare.
- Fácil Instalación, vida útil de 10 años bajo condiciones normales de uso y transporte.
- 100% de impermeabilidad.
- Bajo condiciones de uso extremas como altas o bajas temperaturas se debe consultar al fabricante.
- Esta tubería no debe ser expuesta a los rayos directos del sol.
- No se requiere el uso de sellantes o cinta teflón en las conexiones.
- Si presenta dudas con respecto al uso del producto consultar al fabricante.

Referente técnico

La tubería es certificada bajo la resolución 501 del 2017 y es fabricada bajo los requisitos de la norma ASTM F1281-1.

Ref	Ø nominal o exterior	Ø interior	Radio min. de curvatura mm	Presión max. de trabajo psi	Temp. max. de trabajo °C	Metros por rollo
1216	16 mm	12 mm	80	150	95	200
1620	20 mm	16 mm	100	150	95	100

Modelo de redes de agua sanitaria

— Red de Agua Fría —

— Red de Agua Caliente —



● Racor Hembra PE AL PE



● Válvula PE AL PE



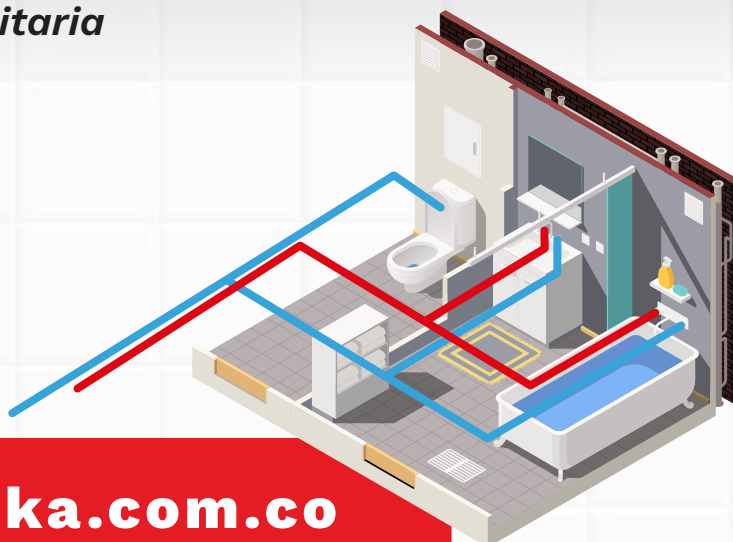
● Tee PE AL PE



● Unión PE AL PE



● Codo PE AL PE



www.oka.com.co



Sistema PEX AL PEX redes de agua sanitaria



Transporte


Se recomienda transportar el producto con ayudas mecánicas; al momento de cargar o descargar evite golpear la tubería.




Almacenamiento

Almacene la tubería en estibas, en columnas de máximo 8 unidades de altura, mantener el empaque en óptimas condiciones para evitar que la tubería se desenrolle.

Recomendaciones de uso:

Desenrolle la tubería	Corte	Figure
		
Desenrolle el tubo y marque el largo que necesite.	Corte el tubo perpendicularmente. Use el corta tubos.	Dependiendo del dobléz que necesite, utilice el doblatubo interno o externo.

Inserte la tuerca y el anillo	Emboquille	Inserte el cuerpo del accesorio	Ajuste
			
Inserte la tuerca y el anillo en el tubo.	Introduzca el emboquillador girándolo 360° para ensanchar el extremo.	Aplique un poco de agua jabonosa en los empaques "O-ring" e inserte el cuerpo del accesorio girándolo 360°.	Utilice una llave expansiva para sostener el cuerpo del accesorio y otra para dar torque a la tuerca.

- ◆ Esta tubería no requiere mantenimiento.
- ◆ El rotulado cumple con los requisitos estipulados en la resolución 501 de 2017.

Tubería PEX AL PEX blanca Norma ASTM F1281

OKA PEX-AL-PEX DN 16 HOT WATER TEMP. MAX 95°C PN 10 BAR ASTM F-1281-11 ISO 9001 D/M/A LXXX