

La Ciencia del agua caliente es que *VIVAS MEJOR*



Agua caliente al instante! Ahorro de energía superior, con la mayor seguridad, durabilidad y respaldo.

Calentador Tiro Natural de Paso a Gas Línea Classic™



6 10 13 LITROS

3

**AÑOS DE
GARANTÍA**



7

**SISTEMAS
DE SEGURIDAD**

42

**DISPLAY DE
TEMPERATURA**



Experimenta un
nuevo grado de confort

www.rheem.com.co

CALENTADOR DE PASO A GAS

¡Agua caliente al instante! Ahorro de energía superior, con la mayor seguridad, durabilidad y respaldo.

Línea Classic™



6 LITROS
10 LITROS
13 LITROS



3

AÑOS DE GARANTÍA

7

SISTEMAS DE SEGURIDAD

42

DISPLAY DE TEMPERATURA



CARACTERÍSTICAS GENERALES

- Calentador tiro natural de paso a gas.
- Agua continua e ilimitada.
- Encendido automático.
- Cámara de combustión 100% cobre.
- Perillas de control de agua y gas.
- 7 sistemas de seguridad para su protección.

*Incluye calentador, manual, empaquetaduras, pilas tipo D, tornillos y chazos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MODELOS	UNIDAD	6L MEC		10L MEC		13L MEC	
Modelo		RHMKM-TN-6	RHMKM-TN-6-P	RHMKM-TN-10	RHMKM-TN-10-P	RHMKM-TN-13	RHMKM-TN-13-P
Tipo de gas		GN	GLP	GN	GLP	GN	GLP
Capacidad	L/min	6		10		13	
Potencia útil	kW	10	10	18,3	18,3	18,3	18,3
Consumo mínimo	kW	7,5	7,5	12	12	12	12
Presión de gas	mbar	20	29	20	29	20	29
Presión máxima de agua	Psi	145		145		145	
Dimensiones (Alto-Ancho-Fondo)	mm	450 x 300 x 150		560 x 325 x 207		635 x 360 x 230	
Diámetro ducto	mm	101,6		115		125,5	
Longitud máx. ducto	m	4		4		4	
Peso neto embalado	kg	4,7 / 5,5		5,5 / 6,7		5,5 / 6,7	
Alimentación eléctrica	V	2 PILAS D / 3 VDC		2 PILAS D / 3 VDC		2 PILAS D / 3 VDC	
Eficiencia	%	88		88		88	

PARA USO SIMULTANEO EN	6L	10L	13L
Una Ducha y un Lavaplatos o un Lavamanos	✓	✓	✓
Una Ducha y un Lavaplatos		✓	✓
Una Ducha y un Lavamanos		✓	✓
2 Duchas			✓

*Recomendaciones aproximadas. El cálculo del uso puede variar según las condiciones de trabajo.
Cálculos basados en caudales medios duchas 5 - 6L/min, lavaplatos de 4L/min y lavamanos 3L/min


CONSEJOS DE INSTALACIÓN

- Antes de instalar el calentador verifique el tipo de gas de suministro: Propano o Natural.
- Instale su calentador en lugares aireados, no en baños o recintos cerrados sin ventilación.
- Use siempre llaves de paso para la entrada de agua fría y de gas.
- Haga la instalación de su calentador con un instalador autorizado.

SISTEMAS DE SEGURIDAD

1. Seguridad por ionización.
2. Seguridad por encendido progresivo.
3. Sensor de temperatura en cámara.
4. Seguridad por correcta evacuación de gases.
5. Doble sello de gas.
6. Seguridad por válvula de sobre presión
7. Seguridad por termostato en cámara combustión.

DIAGRAMA INSTALACIÓN

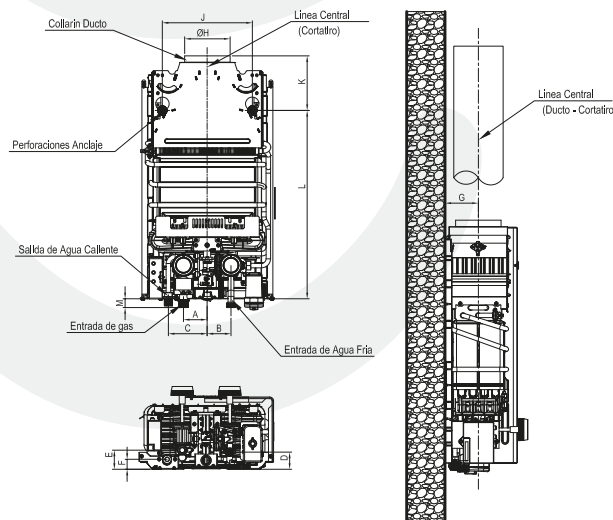

Dimensiones calentadores (medidas en mm)												
Modelo	A	B	C	D	E	F	G	Ø H	J	K	L	M
6L	53,5	53	84,5	38	42,5	22	64	101	53	474	25,6	
10L	53,5	53	119,5	79	84	53	98,5	115	53	633	25,6	
13L	50	53	136,5	83	84	53	98,5	126	53	680	25,6	



ATENCIÓN TOTAL RHEEM

6015143331
310 6710324
atenciontotal@rheem.com



Ficha técnica
Calentador de paso a gas

